


GT40α
24bit / 192kHz対応
DAC / ADC
Windows用ドライバー
セットアップマニュアル




※パソコンの条件: USB2.0対応のUSBポートを標準装備したパソコンを本機に接続することができます。

<< 手順 >>

ホームページのTOPページ又はGT40α製品個別ページ上からドライバーをご自身のわかる場所に指定して保存してください。
(「名前を付けて保存」にすると、保存場所を選ぶことができます。)



保存した「GT40α-driver.zip」圧縮ファイルをダブルクリックしてください。自動的に解凍してインストールされます。

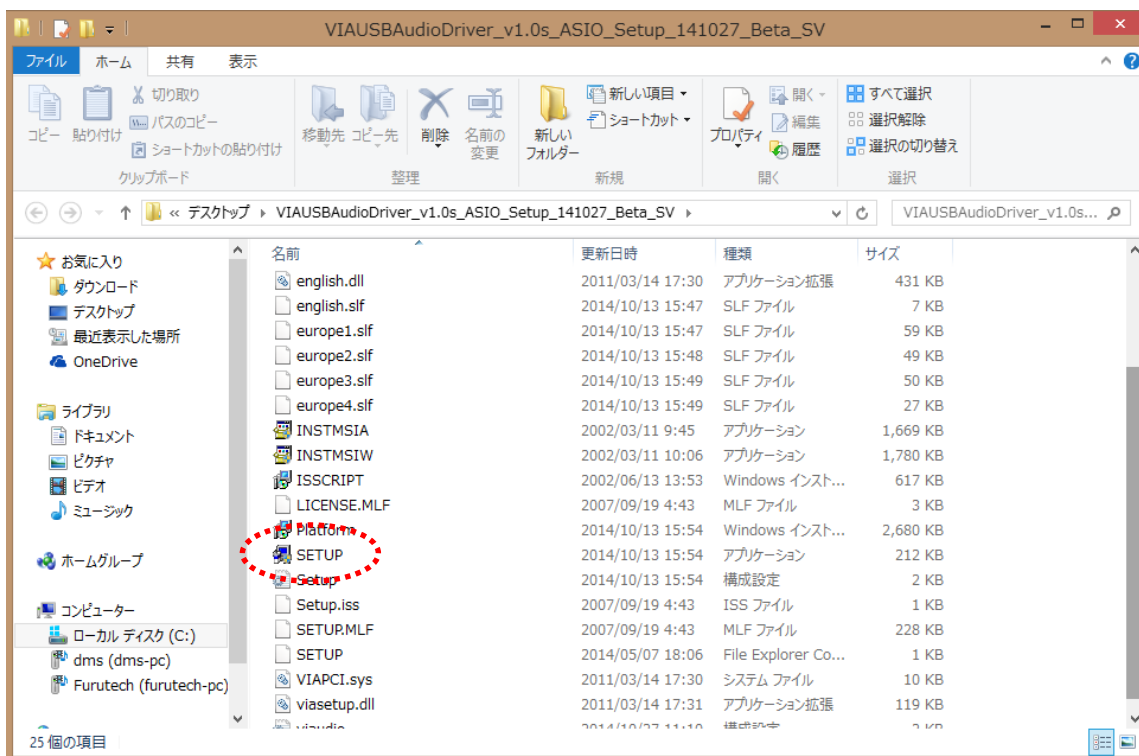


ファイルが開いたら、パソコンとGT40αを接続し、GT40αの電源を入れた状態で「setup」をダブルクリックします。

途中、「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」
と表示された場合、「はい」をクリックします。 2



「次へ>」をクリックします。

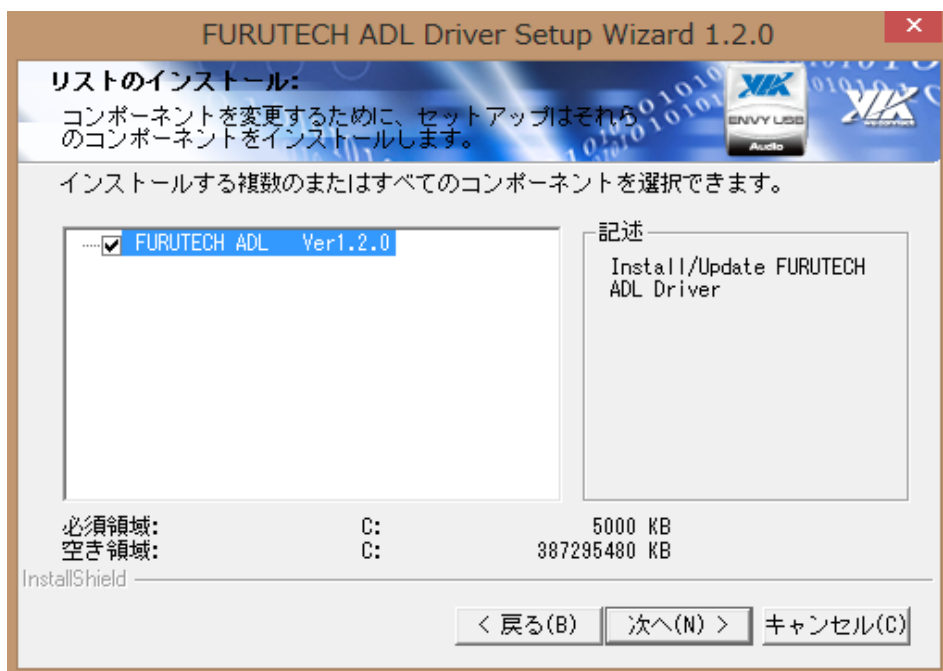

チェックボックスに☑が入っていることを確認して「次へ>」をクリックします。



「次へ>」をクリックします。



「インストール」をクリックします。



インストールが開始されます。



「次へ>」をクリックします。



「終了」をクリックして再起動してください。