


FURUTECH Evolution Digi II

¥25,000 取り扱い:フルテック(株) 試聴ケーブル長:1.2m

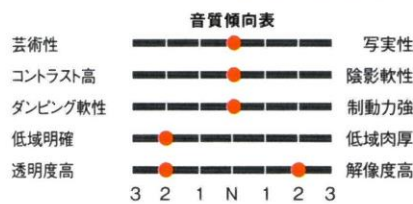

Profile

OCC導体に α -process処理(超低温処理&特殊電磁界処理)を行った α -OCC導体を採用。絶縁材はPETFテフロンと特殊な薄層硬質ポリプロピレンを採用し、静電容量の低下と振動によるノイズを防止する。

スピードのある硬質感の発生しない音

あまり強く引き締めることはなく、滑らかで明るく透明度の高い音質に特色がある。中音を引き立てるレスポンスの良好なインパクトがあり、輪郭は丸いが、しっかりした分解力でコントラストは良好。スピードのある硬質感の発生しない音。低音弦楽器は、柔軟な響きで潤い、肉づきの豊かな質感で表現。低域の締まりは緩めている。ヴォーカルのニュアンスを柔らかく表現。帯域は広く滑らかで味のある音質が魅力になる。

Spec ●導体: α -導体(37本/0.16mm) ●外径:1.15mm ●絶縁体-1:高密度ポリエチレン特殊フィルム ●絶縁体-2:高発泡ポリエチレン+特殊フィルム ●遮蔽:0.12mm α -導体編組 ●シース:柔軟性PVC ●仕上がり外觀:ナイロン糸編組 ●最大導体抵抗:25.1 Ω /km ●最小絶縁抵抗:1000M Ω ·km ●静電容量:Approx 56PF/m(at 1kHz) ●特性インピーダンス:Approx 75 \pm 5 Ω (at 100kHz)