



The best in high performance, high value audio

discover
YOUR inner sound

ケーブル&アクセサリ
総合カタログ 2025

iHP-35 シリーズケーブルは、フルテック・ピュア・トランスミッション・テクノロジーを駆使して開発され、伝送ロス
を最小限に抑えるために銀メッキα-OCC 素材またはα-OCC 素材を採用。コネクタの材質もすべて非磁性特殊銅合金
または純銅を採用し、非磁性ロジウムメッキまたは非磁性 24K 金メッキ処理を施してあります。RoHS 指令適合のシー
スは外来ノイズを低減します。メイン導体は Furutech α (Alpha) プロセス処理 (-196℃での超低温処理&特殊電磁界
処理) を施しています。



iHP-35II

両端 非磁性ロジウムメッキ処理純銅素材 3.5mm
ステレオミニプラグ
1.3m ¥11,407
3.0m ¥15,587



iHP-35B

両端 非磁性ロジウムメッキ処理
3.5mm ステレオミニプラグ 片側 L 型
1.3m ¥8,547 **3.0m ¥11,689**
プラグが細いため、ジャック差込口の狭いポータブルヘッドホ
ンに適しています。



iHP-35XII

非磁性ロジウムメッキ処理 3.5mm 純銅素材
ステレオミニプラグ to ミニ XLR-F
1.3m ¥11,407
3.0m ¥15,587

対応機種：AKG Studio MK II シリーズ (K141MK II、K240MK
II、K171MK II、K271MK II)、K702、Q701、K181D
Pioneer HDJ-2000 など



iHP-35M Plus

非磁性ロジウムメッキ処理 3.5mm
ステレオミニプラグ to MMCX
0.9m ¥13,772 **1.3m ¥15,587**

対応機種：SHURE SE846、SE535 Special Edition、SE535、
SE425、SE315、SE215 Special Edition、SE215
Ultimate Ears UE900 など



iHP-35ML-XLR

非磁性金メッキ処理 XLR プラグ
MMCX
1.3m ¥19,058 **3.0m ¥26,219**

対応機種：SHURE SRH1840、SRH1540、SRH1440 など



iHP-35S

非磁性ロジウムメッキ処理 6.3mm
ステレオプラグ SHENHEISER HD650 向け
1.3m ¥20,801 **3.0m ¥30,404**

対応機種：SENNHEISER HD650、FOSTEX TH900mk2 など



iHP-35S HD25

非磁性ロジウムメッキ処理 3.5mm
純銅素材ステレオミニプラグ
SHENHEISER HD25-1 II 向け
1.3m ¥10,813

対応機種：SENNHEISER HD25-1 II



iHP-35H-XLR

非磁性ロジウムメッキ処理 XLR プラグ
SHENHEISER HD800 向け
3.0m ¥36,267



iHP-35S-XLR

非磁性ロジウムメッキ処理 XLR プラグ
SENNHEISER HD650 向け
1.3m ¥20,790 **3.0m ¥27,720**

対応機種：SENNHEISER HD580、HD600、HD650



iHP-35Hx-XLR

非磁性ロジウムメッキ処理 XLR プラグ
SENNHEISER HD800 向け
両端カーボンファイバーフィニッシュ
1.3m ¥43,313

対応機種：SENNHEISER HD800

iHP-35S-4XLR

非磁性ロジウムメッキ処理 4 ピン XLR プラグ
SENNHEISER HD650 向け
3.0m ¥30,800

対応機種：SENNHEISER HD650、FOSTEX TH900mk2 など ※受注生産

ヘッドホン向けバランス変換アダプター



iHP-4F3

バランス変換 4pin メス to 3pin オス
0.1m ¥12,243 ※受注生産



iHP-4M3

バランス変換 3Pin メス to 4pin オス
0.1m ¥12,243 ※受注生産

ヘッドホン向け変換延長ケーブル



iHP-3563

非磁性 24K 金メッキ 3.5 mmステレオ
ミニソケット to 6.3 mmステレオプラグ
0.25m ¥7,400 **1.5m ¥13,200**

光ケーブルは、ご家庭内でのデジタル機器との接続だけではなく、ポータブル機器との接続需要が増えてきております。ADLのOPTシリーズ光ケーブルは、光ケーブルの懸念材料である光の漏洩対策はもちろん、オーディオ用ケーブルとして音質劣化を軽減させるよう工夫をこらしております。



VGP 2016 SUMMER **ADL OPT** 光ファイバーケーブル



品名	プラグタイプ	ケーブル長	価格
OPT-MM-0.1m	光ミニ - 光ミニ	10cm	¥7,480
OPT-MT-0.1m	角型 - 光ミニ	10cm	¥7,480
OPT-MT-0.18m	角型 - 光ミニ	18cm	¥8,580
OPT-TT-1.2m	角型 - 角型	120cm	¥12,100

Mini Coax-35

2極同軸デジタルケーブル

Mini Coax-35 ケーブル、フルテック・ビュア・トランスミッション・テクノロジーを駆使して開発され、伝送ロスを最小限に抑えるため導体に Furutech α (Alpha) プロセス処理 (-196℃での超低温処理&特殊電磁界処理) を施したα-OCC 素材を採用。また絶縁部分には RoHS 指令適合フッ素ポリマを使用。コネクターは 24K 金メッキを施し、ハウジングは非磁性アルミを使用しています。ケーブルは、シースに RoHS 指令適合柔軟性 PVC、スリーブに黒ナイロン糸を使用し外来ノイズを徹底的に排除します。

品名	プラグタイプ	ケーブル長	価格
Mini Coax-35-0.1m	3.5mm モノラルプラグ	10cm	¥6,160



MP-S

オーディオグレード SONY Walkman 用ケーブル "MP-S" WM ポート、3.5mm ステレオミニジャック仕様。

フルテック・ビュア・トランスミッション・テクノロジーを駆使して開発され、伝送ロスを最小限に抑えるために銀メッキ OCC 素材を採用。プラグは弱磁性 24K 金メッキの 3.5 mm ステレオミニジャック仕様。MP-S タイプは 2 重シールド構造 (アルミ фольドと銅合金) さらに RoHS 指令適合のシースで外来ノイズを低減します。メイン導体は Furutech α (Alpha) プロセス処理 (-196℃での超低温処理&特殊電磁界処理) を施しています。MP-S ケーブルを接続している状態で、Walkman 側 (音声出力側) でボリュームを操作できます。

※本製品は、音声入力 (録音) ケーブルとしてご使用いただくことはできません。予めご了承ください。
 ※ウォークマン、WALKMAN およびそのロゴマークはヘッドホンステレオ製品を表すソニー株式会社の登録商標です。

品名	ケーブル長	価格
MP-S 0.10M	10cm	¥5,660
MP-S 0.18M	18cm	¥6,006
MP-S 0.6M	0.6m	¥6,930



GT series

Made for

 MFi licensed and certified



メイン導体にα (Alpha) OCC 素材に銀を混入させた究極の銅銀合金線材を採用 (28AWG)。高精度伝送によりクリアな音声を実現!

3重シールド構造の採用ですぐれた伝送特性と外来ノイズを低減します。シースは RoHS 指令適合の PVC 採用。コネクタは Apple Lightning または Apple 30pin dock に自社製 24k 金メッキを施した USB A type を採用。

品名	長さ	価格
GT8-A 0.18M	18cm (Lightning - USB A タイプ)	¥14,960
GT-30P 0.10M	10cm (30pin dock - USB A タイプ)	¥12,320

ケーブル径 : 4.0mm

iD8 series

Made for

 MFi licensed and certified

ADL のオーディオグレード Lightning ケーブル “iD8” Apple Lightning to USB-Atype 仕様メイン導体は 28AWG α-OCC 素材に銀コーティングを施した線材で、高精度伝送によりクリアな音声を実現!

3重シールド構造の採用ですぐれた伝送特性と外来ノイズを低減します。シースは RoHS 指令適合の PVC 採用。コネクタは自社製 24k 金メッキを施した USB A type を採用。



品名	長さ	価格
iD8-A 0.10M	10cm (USB A タイプ)	¥8,712
iD8-A 0.18M	18cm (USB A タイプ)	¥9,075
iD8-L 0.10M	10cm (L 型 Lightning-USB L 型 A タイプ)	¥9,438

ケーブル径 : 3.8mm

iD-30 series

ADL のオーディオグレード iDock ケーブル “iD-30” USB A type、3.5mm ステレオミニジャック 仕様。

メイン導体は 28AWG α-OCC 素材に銀コーティングを施した線材で、高精度伝送によりクリアな音声を実現。

2重シールド構造の採用ですぐれた伝送特性と外来ノイズを低減します。シースは RoHS 指令適合の PVC 採用。コネクタは自社製 24K 金メッキを施した USB A type、3.5mm ステレオミニジャックを採用。

Made for

 MFi licensed and certified

ケーブル径 : 4.5mm

品名	長さ	価格
iD-30PA 0.10M	10cm (USB A タイプ)	¥6,655
iD-30PA 0.18M	18cm (USB A タイプ)	¥7,018
iD-30PA 1.0M	1.0m (USB A タイプ)	¥8,591
iD-30PS 0.10M	10cm (ストレートタイプ)	¥5,390
iD-30PS 0.18M	18cm (ストレートタイプ)	¥5,720
iD-30PS 1.0M	1.0m (ストレートタイプ)	¥7,150

iD-30PS



iD-30PA



iD-35 series

ADL のオーディオグレード i-デバイスケーブル “iD-35” 3.5mm ステレオミニジャック仕様。

メイン導体はα-OCC 素材に銀コーティングを施した線材で、高精度伝送によりクリアな音声を実現!

2重シールド構造の採用ですぐれた伝送特性と外来ノイズを低減します。シースは RoHS 指令適合の PVC 採用。コネクタは自社製 24K 金メッキを施した 3.5mm ステレオミニジャックまたは RCA プラグを採用。

品名	長さ	価格
iD-35L 0.15M	15cm(L 型タイプ)	¥4,840
iD-35SP0.15M	15cm(ストレートタイプ)	¥6,721
iD-35SP 0.6M	0.6m	¥7,524
iD-35SP 1.2M	1.2m	¥8,965
iD-35SP 1.8M	1.8m	¥10,406
iD-35SP 3.6M	3.6m	¥14,718
iD-35SP 5.0M	5.0m	¥18,084
iD-35R 0.6M	0.6m	¥9,119
iD-35R 1.2M	1.2m	¥10,560
iD-35R 1.8M	1.8m	¥12,001
iD-35R 3.6M	3.6m	¥16,324
iD-35R 5.0M	5.0m	¥19,679

ケーブル径 : 4.0mm



iD-35L



iD-35R



iD-35SP

※ iPhone・iPod・iPad は Apple Inc. の商標です。




Formula 2 USB 2.0 ケーブル

特徴

- ・メイン導体に純銀メッキのα-OFCを採用
- ・特殊高密度ポリエチレン絶縁
- ・綿密な三層シールド構造によりノイズを効果的に遮断
- ・経年変化を抑え、安定性のある24K金メッキプラグを採用
- ・振動の影響を抑える高性能特殊制振絶縁採用
- ・ケーブルタイプ
Formula 2 USB-B (Type A-B) / USB-mini B (Type A-mini B)
- ・ケーブル長 0.6m / 1.2m / 1.8m / 3.6m / 5.0m

品名	長さ	価格
Formula 2-B/0.6m	0.6m	¥6,402
Formula 2-B/1.2m	1.2m	¥7,601
Formula 2-B/1.8m	1.8m	¥8,800
Formula 2-B/3.6m	3.6m	¥12,408
Formula 2-B/5.0m	5.0m	¥15,202
Formula 2-mB/0.6m	0.6m	¥6,402
Formula 2-mB/1.8m	1.8m	¥8,800
Formula 2-mB/3.6m	3.6m	¥12,408

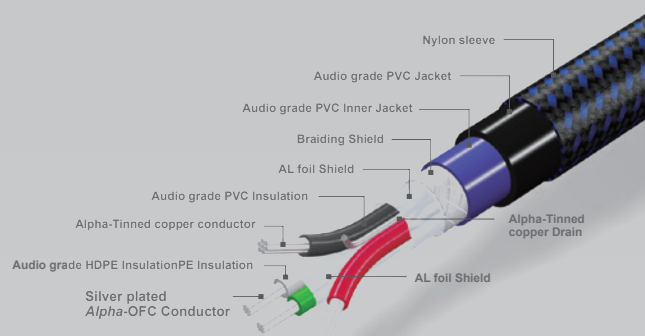

ハードディスク管理

現在 PC オーディオにおいて、高音質の音源を多くハードディスク上にストックし、即座にその音源の中から好きな音源の選曲やお好みの部分の再生ができるという利便性をもたらしました。その発展とともに USB 入力を持つ DAC が多く存在し、PC オーディオも高音質再生が可能な環境が整ってきました。しかし、PC と USB 入力の DAC を接続するケーブルの性能は音質を大きく左右します。

ハードディスク内の音源を高解像度で繊細な音質で表現するための高品位な USB ケーブルが必要不可欠となります。このような背景からフルテック / ADL は高性能 2.0USB ケーブルを製作いたしました。

メイン導体に純銀コーティングを施したα-導体 (OFC 素材) を採用。特殊な高密度ポリエチレン絶縁、綿密な3層シールド構造によりノイズを効果的に隔離することで音の解像度が飛躍的に向上します。

また、経年変化を抑え安定性のある24K金メッキ処理を施したプラグを採用しています。

ケーブルクランプ部は同社で開発・発売している「GT2 USB」同様、特殊制振素材の採用で共振を抑え、画期的な振動抑制効果を発揮します。

先行発売の「GT2 USB ケーブル」をお試しいただいたことのある方はその実力がどのようなものか分かるはずですよ。

高解像度で繊細な音質をお楽しみください。




エントリーモデル RCA オーディオケーブル ALPHA Line シリーズ

究極のコストパフォーマンスを実現した RCA オーディオケーブルのエントリーモデルの3タイプです。

フルテックが培ったオーディオケーブルの開発から信頼できる品質を継承し、3タイプそれぞれ導体素材や構造の違いによって引き出されるポテンシャルを発揮します。

・ケーブル導体はα-Process 処理 (超低温 & 特殊電磁界処理) を施したα-導体を採用

・RCA プラグのセンターピンは経年変化を防ぎ安定性のある非磁性性 24K 金メッキ処理のオーディオグレードを採用

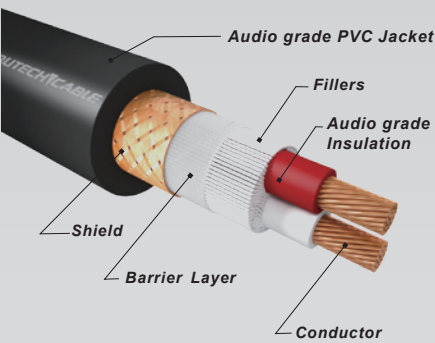


2芯シールド構造

Alpha Line-Plus

¥32,010 (1.0 m / 2本1組)

主な特長

- ・RCA プラグにはセンターピンにα-OCC 素材に非磁性性 24K 金メッキ処理を施したオーディオグレード FP-110(G) を採用。安定した接触面積を確保し、アース側にはコレットチャック機構を踏襲し信頼性を保ちます。
- ・ケーブル導体には太径のα-OCC 素材を採用した2芯シールド構造、伝送スピードが速い発泡ポリエチレン絶縁材との組み合わせで伝送ロスが少なく優れた位相と周波数の特性を実現。

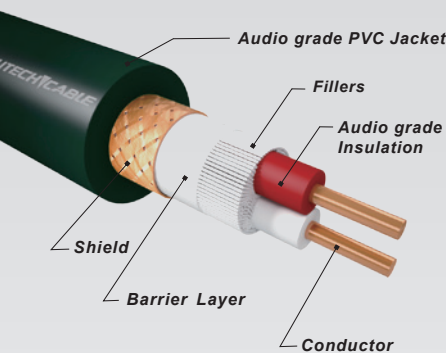


2芯シールド構造

Alpha Line-2

¥22,264 (1.0 m / 2本1組)

主な特長

- ・RCA プラグにはセンターピンに非磁性性 24K 金メッキ処理を施したオーディオグレード FP-160(G) を採用。安定した接触面積を確保し、アース側にはコレットチャック機構を踏襲し信頼性を保ちます。
- ・ケーブル導体にはシングルコアのμ-OFC 素材を採用した2芯シールド構造により優れた位相特性を持つ理想的な信号伝送を実現。

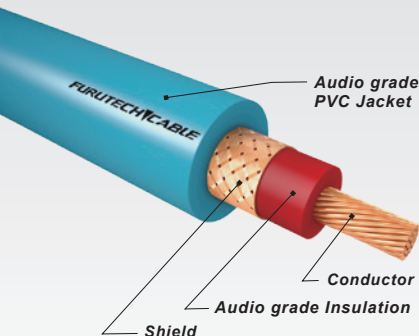

同軸構造

Alpha Line-1

¥11,198 (1.0 m / 2本1組)

主な特長

- ・RCA プラグにはセンターピンに非磁性性 24K 金メッキ処理を施したオーディオグレード FP-160(G) を採用。安定した接触面積を確保し、アース側にはコレットチャック機構を踏襲し信頼性を保ちます。
- ・ケーブルの中心導体およびシールドに導電性の優れたμ-OFC 素材を採用し、ロスのないポリエチレン絶縁材を採用。



AWARDS



What Hi-Fi? Sound and Vision Product of the Year (UK)



What Hi-Fi? Sound and Vision Five Stars (UK)



“Highly Recommended” AV Forum (UK)

“Product of the Year” Tone Audio (USA)



What Hi-Fi? Sound and Vision “Best USB Cable”

HiFi Choice “Recommended” (UK)



PC Advisor “Recommended” (UK)

Great sound “Great Buy” (USA)



AUDIO EXCELLENCE AWARD (Japanese Magazine: Audio Accessory)



MJ Audio Technology Award Japan



Magazine Audio “Best Buy”



HiFi News “Outstanding Product” (UK)

Salon AudioVideo “the expert’s Choice” (Russia)



※ α - 導体 《 α - OCC 導体》は OCC 導体、 μ - 導体または μ - OFC 導体にそれぞれ α - Process 処理（超低温処理&特殊電磁界処理）を行ったものです。

※ 本文中の《SQ》の値はケーブルの導体断面積「Square mm」の値です。

※ フルテックの電源アイテムは全てPSE認可済みです。

※ 表示の価格は全て税込価格です。

※本カタログに掲載の仕様は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

the best in high performance, high value audio

コンダクター部を含む主要金属パーツには α - Process 処理（マイナス 196℃に管理された超低温処理と磁気処理）を施し導伝性を向上させています

ADL / フルテックは最先端のテクノロジーにより、オーディオ用途に適した高精度な超低温冷却技術を開発いたしました。この技術は温度と時間を正確に制御管理することにより、使用する冷媒の気化作用を応用し、急速に温度を氷点以下に下げることができます。また、異なる冷媒を組み合わせることで、到達温度のコントロールも可能にしています。さらに独自の電磁界処理を行うことで、信号情報の質を大幅に向上させ、S/N が向上し、微小信号まで明確な再現力を実現させているのです。この加工技術が ADL / フルテックの α - Process です。

APRIL 2025



Tokyo • Japan
service@adl-av.com

製品内容に関するお問い合わせは右記窓口へ
Alpha Design Labs (ADL)
フルテック株式会社

〒142-0041
東京都品川区戸越 3-9-1 フルテックビル

e-mail : service@adl-av.com
URL : www.furutech.com/ja/adl-2



ADL / フルテック製品は RoHS 指令に適合しています。 ※ ADL / フルテック製品は欧州における RoHS 指令で使用が禁止されている鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルを使用しておりません。 (ADHJ-OY-04)

販売店

