CF-202 / CF-201 取扱説明書

※写真は CF-202 ですが、CF-201 も同じ構造のため手順は全く同じです。

	Tools: カッター 付属の六角レンチ
手順	**説明**
	エンドリングのねじ 2 個を反時計回りに回して外します。
	エンドリングを左図の矢印の方向に外します。
	反時計回りにカーボンハウジングを回し、左図のようにピン先端とは逆の後ろに外します。
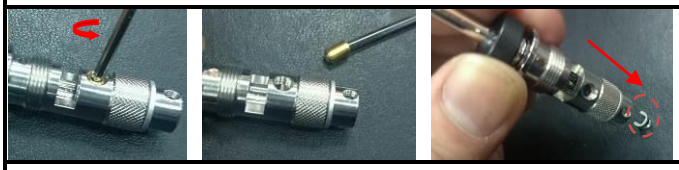	左図のようにねじを反時計回りに回して外します。
Suggestion stripped wire size 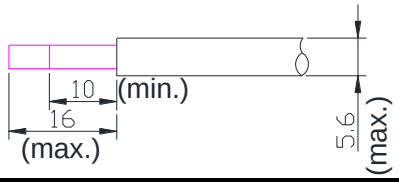	(1) ワイヤーの目安: 16mm 程度 (2) ケーブル適用径最大 ø5.5mm
Stripped wire setting Image 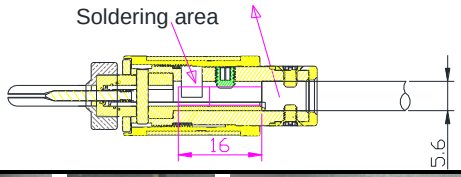	ワイヤーを先ほど外したエンドリング、ハウジングの順に通します。
	最後にワイヤーをボディ部に通し、先程取り外したねじを時計回りに締め付けます。
	左図のようにハンダ付けすることも可能です。
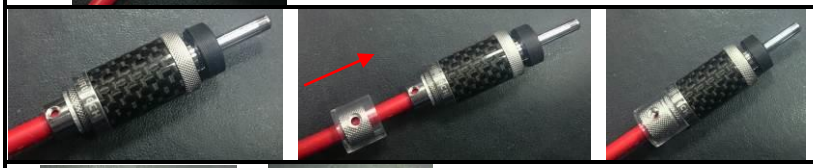	ハウジングとエンドリングをボディ部に取り付けます。
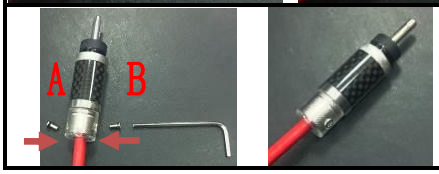	先程外したエンドリングのねじ 2 個を時計回りに取り付けて終了です。